

Tiltrotator EC226

engcon®

EC226: Toepasbaar op alle graafmachines in de gewichtsklasse 19–26 ton

Draaikantelstuk: Compleet geleverd met slang, snelkoppelingen en elektrische uitrusting voor één graafmachine. Het tussenstuk kan voor meerdere machines worden aangepast.

- Rotatie ∞
- $\pm 45^\circ$ kantelhoek
- Conform Europese veiligheidsnorm
- Lasthoudkleppen
- Standaard extra aansluiting met high-flow, of dubbele extra aansluiting (n.v.t. op modellen met grijper)

Snelwissel: Wij kunnen de meeste op de markt verkrijgbare snelkoppelingen leveren.

Besturingssysteem: Kies uit meerdere stuursystemen gebaseerd op de uitrusting van uw machine. De EC226 is vooral geschikt voor Engcons proportionele Besturingssysteem DC2, voor een traploze besturing met optimale nauwkeurigheid.

Elektrisch systeem: Standaard 24 Volt elektrisch systeem

Accessoires: Grijperstuk

Specificaties

Type	EC226
Breedte A: (mm)	426
Breedte B: (mm)	340
Breedte C: (mm)	340
Totale lengte D: (mm)	760
Opbouwhoogte E: (mm)	vanaf 500
Gewicht: (kg)	vanaf 632
Kantelhoek:	2x45°
Aanbev. hydr. doorstr.: SS5/SS10: (l/min)	120
Aanbev. hydr. doorstroom SS9 tilt/rotatie: (l/min)	70/70
Max. hydr. druk: (MPa)	22
Standaard tussenstukken:	S70, QS70
Door Engcon aanbevolen max. bakbreedte: (mm)	2 000
Max. opbrekkracht: (kNm)	270
Gewicht basismachine: (t)	19–26


EC226



EC-Oil™
READY



- Voorbereid voor centrale smering, met beschermde smerpunten
- Ingegoten smeerkkanalen
- Alle smerpunten ondergebracht in een centraal smerpunt
- Sterker boven- en onderstuk
- Plaats voor sensoren naar machinebesturing
- 45° kantelhoek
- Hydraulische motor aan linkerzijde
- Vergrote schroefdiameter, sterkere wormoverbrenging
- Kantelassen met groter lagervlak. Diameter 100 mm
- Onderhoudsvriendelijker aangezien opbrekspeling zonder demontage van onderdelen kan worden bijgesteld
- Meer ruimte voor slangen
- Lasthoudkleppen
- Aangepast voor het proportionele besturingssysteem DC2 voor traploze besturing met uiterste nauwkeurigheid en support via het GSM-netwerk
- Bestand tegen een hoog opbrekmoment binnen de aangegeven machineklasse
- Maximale kantelkracht
- Krachtig draaimoment
- Nieuw type kleppen voor lager brandstofverbruik
- Eenvoudige namontage van ePS mogelijk voor ieder besturingssysteem.

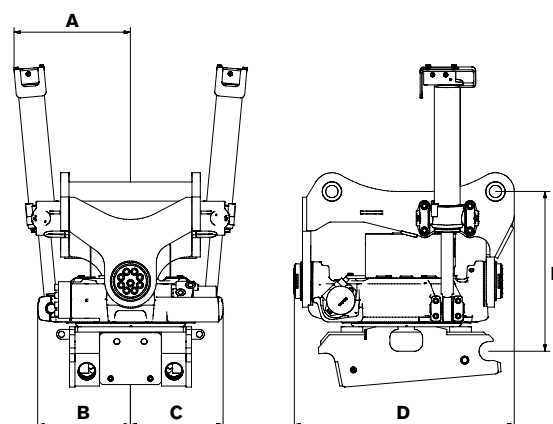

ENGCON, WERELDMARKTLEIDER IN EFFECTIEVE TOTAALOPLOSSINGEN VOOR GRAAFMACHINES

DRAAIKANTELSTUKKEN, ACCESSOIRES & WERKTUIGEN

engcon Nederland Basicweg 11F – 3821 BR – Amersfoort – Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)33-303 4356

Telefoon sales: +31 (0)6-82 25 36 62 (Nicky de Vries) of +31 (0)6-82 25 34 42 (Wim Haasjes)

E-mail: netherlands@engcon.com | Web: www.engcon.com